


D40x55 S3 NAVIGATOR® SUUNTAPORA



HUIPPULUOKAN SUORITUSKYKY.

177.9 kN työntö-/vetovoimalla ja 7457 Nm pyörittysvoimalla, D40x55 S3 tarjoaa 10% lisäys työntö- ja pyörittysvoimassa verrattuna edeltäjänsä D36x50 Series II suuntaporaan.

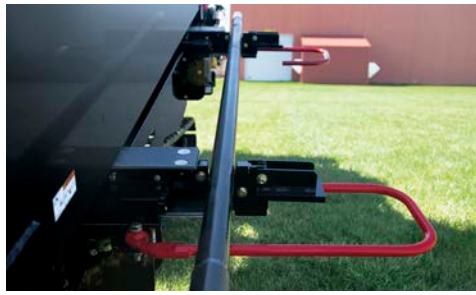

ERILAISIA PORATANKO-VAIHTOEHTOJA.

D40x55 S3 on saatavilla eri poratangoilla, sisältäen 3m (10') 6 cm tai 6,7 cm halkaisijalla, ja 4.6m (15') 6,7 cm halkaisijalla. Eri poratankovaihtoehdot voidaan poraa varustaa urakoitsijan vaatimusten mukaisesti.



LUOKKANSA JOHTAVAT KIERTOAJAT.

D40x55 S3 suuntapora on nopea porakelkka, 57,3 m/min, joka on 7% nopeampi kuin edeltäjänsä, D36x50 Series II - ja täten auttaa urakoitsijaa asentamaan enemmän päivässä.



HUOMATTAVASTI VÄHEMMÄN MELUA.

D40x55 S3 suuntapora on edeltäjänsä huomattavasti hiljaisempi: 104 dB(A) taattulla ääniteho-tasolla - kuljettajan korvan kohdalla 82.9 dB(A). Hytin sisällä melutaso on 75.7 dB(A). Ympäristön meluhaitan vähentämisen lisäksi myös työmaan työntekijöiden välinen kommunikointi helpottu.



MUKAVA OHJAAMO.

Kaivinkone-tyylinen hytti on kuljettajalle mukava ja tarjoaa enemmän jalkatilaa.



AURORA™ KOSKETUSNÄYTTÖ.

Interaktiivinen täysväri- kosketusnäyttö tarjoaa helposti havaittavan reaaliaikaisen poraustiedon, poraussunnitelmia ja muuta jotka voivat auttaa tuottavuuden nostamisessa..



VERMEER.COM



EQUIPPED TO
DO MORE.™

D40x55 S3 NAVIGATOR® SUUNTAPORA

YLEISET PAINOT JA MITAT

Minimi kuljetuspituus: 6.1 m

Minimi kuljetusleveys: 226.1 cm

Minimi kuljetuskorkeus: 93 cm

Minimipaino: 10,151.4 kg

Maksimipaino: 11,843.3 kg

MOOTTORI - VAIHTOEHTO 1

Merkki ja malli: John Deere 4045

Polttoaine: Vähärikkinen diesel

Maks. kierrokset/min: 2400 rpm

Brutto hevosvoimat: 140 hp (104 kW)

EPA sertifikaatioluokka: Tier 4 Final (EU Stage IV)

MOOTTORI - VAIHTOEHTO 2

Merkki ja malli: John Deere 4045

Polttoaine: Diesel

Maks. kierrokset/min: 2400 rpm

Brutto hevosvoimat: 140 hp (104 kW)

EPA sertifikaatioluokka: Tier 3 (EU Stage IIIA)

KÄYTTÖ

Veto-/Työntövoima: 177.9 kN

Porakelkan enimmäisnopeus täysillä kierroksilla: 57.3 m/min

Karan enimmäisvääntö: 7457 Nm

Karan ennimmäisvauhti täysillä moottorikierroksilla: 227 rpm

Pienin poraushalkaisija: 10.2 cm

Enimmäis- siirtovauhti täysillä moottorikierroksilla (eteen):

5.3 km/h

Melutaso kuljettajan korvan kohdalla: 82.9 dB(A)

Melutaso kuljettajan korvan kohdalla (hytti) : 75.7 dB(A)

Porausalustan kulma [3 m tanko]: 15.5-20.5° (27.7-37.4%)

Porausalustan kulma [4.6 m tanko]: 12.5-17.5° (22.2-31.5%)

NESTEKAPASITEETIT

Polttoainetankki: 166.3 L

Pakkasnesteen tankki: 6 L

PORAUSNESTEJÄRJESTELMÄ 1

Enimmäisvirtaus: 189.3 L/min

Enimmäispaine: 70.2 bar

PORAUSNESTEJÄRJESTELMÄ 2

Enimmäisvirtaus: 264.6 L/min

Enimmäispaine: 87 bar

OMINAISUUDET

Tankojen kiinnitysjärjestelmä: Vakio hydraulinen

Porausvalot: Vakio

Virtausindikaattori: Vakio

Ankkurointijärjestelmä: Vakio

Sähköiskuvaroitus: Vakio

Kaukolukitus: Vakio

PORATANKOVAIHTOEHTO 1

Malli: Firestick® drill rod

Pituus: 3 m

Tangon halkaisija: 6 cm

Paino: 36.3 kg

Taivutussäde: 51.8 m

PORATANKOVAIHTOEHTO 2

Malli: Firestick drill rod

Pituus: 3 m

Tangon halkaisija: 7 cm

Paino: 59.5 kg

Taivutussäde: 69.5 m

PORATANKOVAIHTOEHTO 3

Malli: Firestick drill rod

Pituus: 4.6 m

Tangon halkaisija: 6.7 cm

Paino: 74.9 kg

Taivutussäde: 51.8 m

InSite
EQUIPPED

Vermeer

EQUIPPED TO
DO MORE.™

Vermeer Corporation reserves the right to make changes in engineering, design and specifications; add improvements; or discontinue manufacturing at any time without notice or obligation. Equipment shown is for illustrative purposes only and may display optional accessories or components. Please contact your local Vermeer dealer for more information on machine specifications. Vermeer, the Vermeer logo, Equipped to Do More, Firestick, InSite and Navigator are trademarks of Vermeer Manufacturing Company in the U.S. and/or other countries. Aurora is a registered trademark of Digital Control Incorporated. John Deere is a registered trademark of Deere & Company.
© 2015 Vermeer Corporation. All Rights Reserved. Printed in the U.S.A. Please recycle.

PN 296431556